


COPERTURA PORTABICICLETTE
FAHRRADUNTERSTAND
BICYCLE SHELTERS

ORIGINAL
euroform W[®]

MOD.785 + 40 2PU

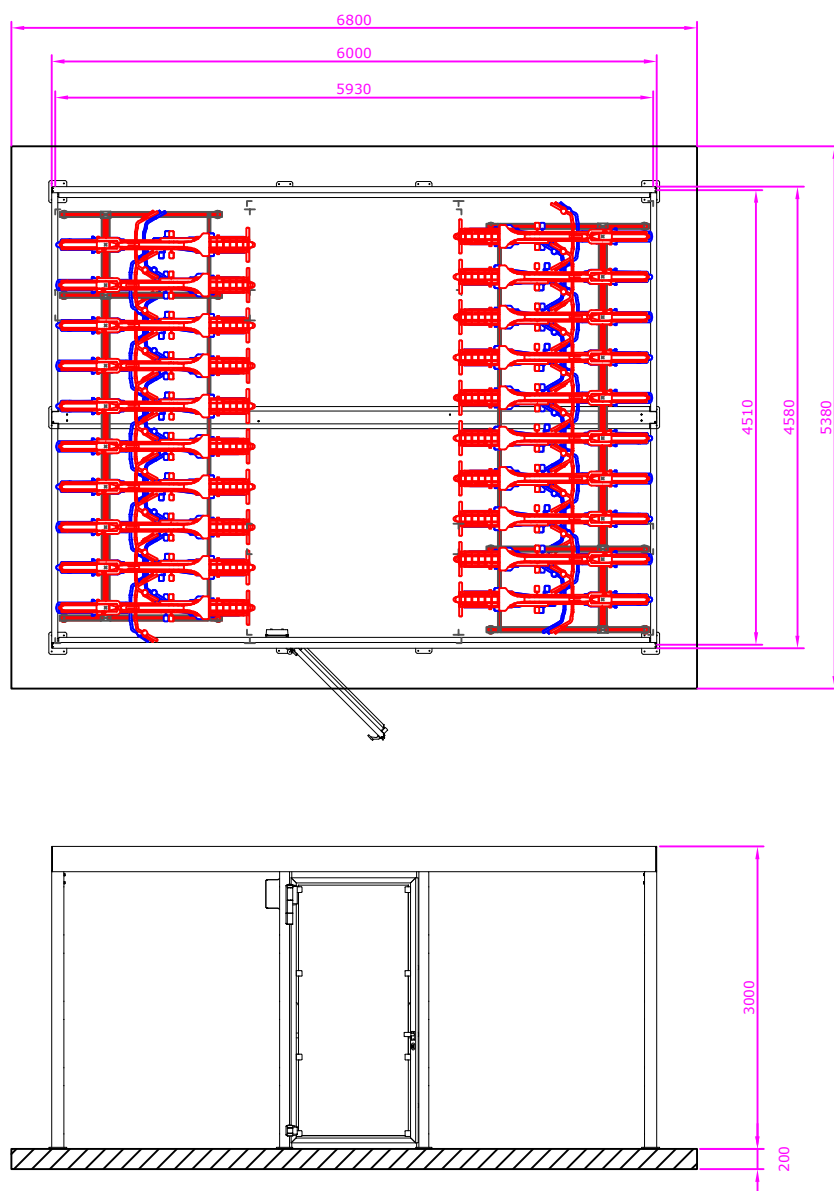

Indicazione per platea in calcestruzzo:


spessore della platea 20 cm; più ca. 40–50 cm attorno la struttura.
Qualità calcestruzzo C25/30; Rinforzo in acciaio qualità B450C con
diametro 8mm S4, copriferro 3,5 mm; Classe ambientale XC2.

Maßstab 1:75

COPERTURA PORTABICICLETTE
FAHRRADUNTERSTAND
BICYCLE SHELTERS

ORIGINAL
euroform W[®]

MOD.785 + 64 2PU

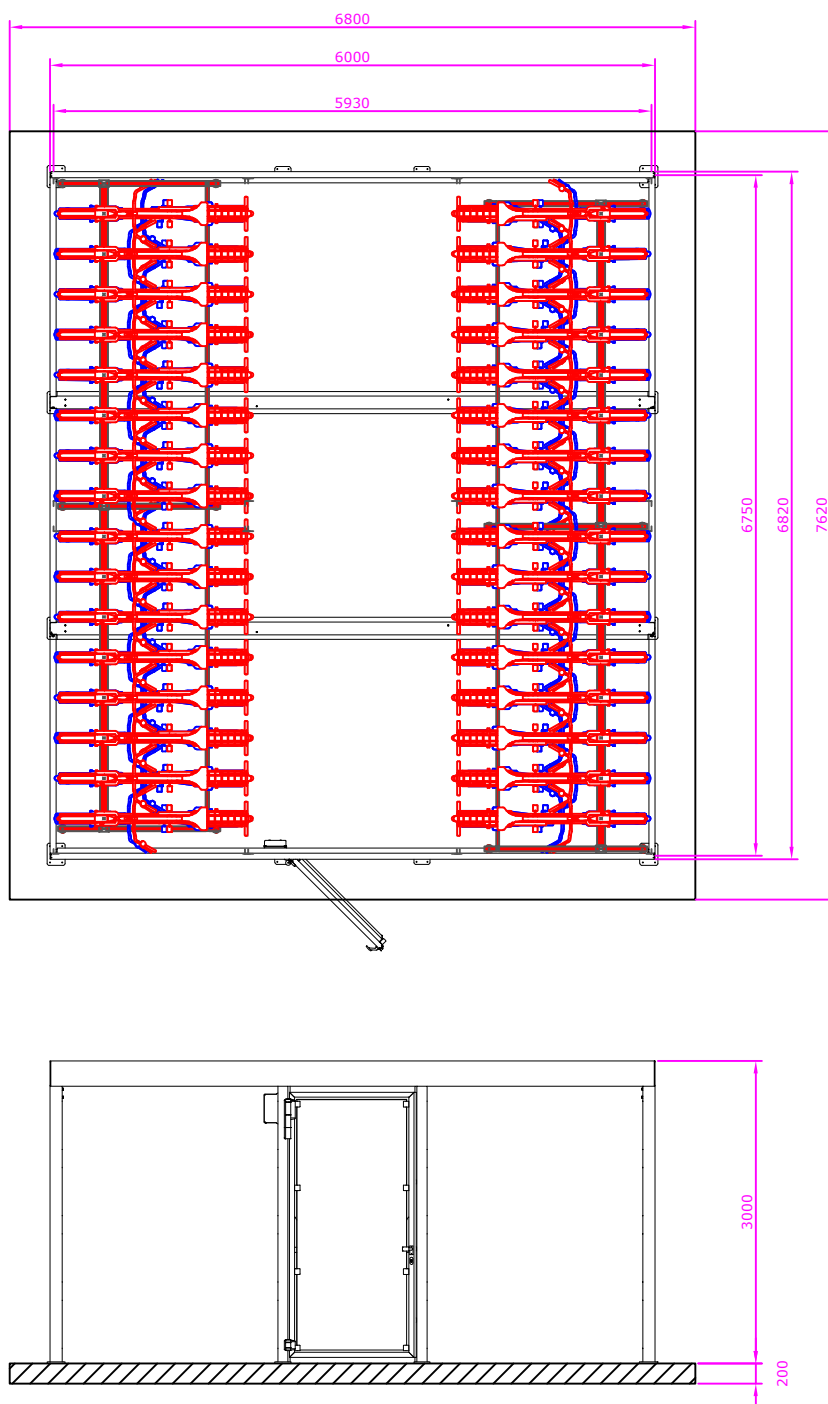

Indicazione per platea in calcestruzzo:

spessore della platea 20 cm; più ca. 40–50 cm attorno la struttura.


Qualità calcestruzzo C25/30; Rinforzo in acciaio qualità B450C con diametro 8mm S4, copriferro 3,5 mm; Classe ambientale XC2.

Maßstab 1:75

COPERTURA PORTABICICLETTE
FAHRRADUNTERSTAND
BICYCLE SHELTERS

ORIGINAL
euroform W[®]

MOD.785 + 84 2PU

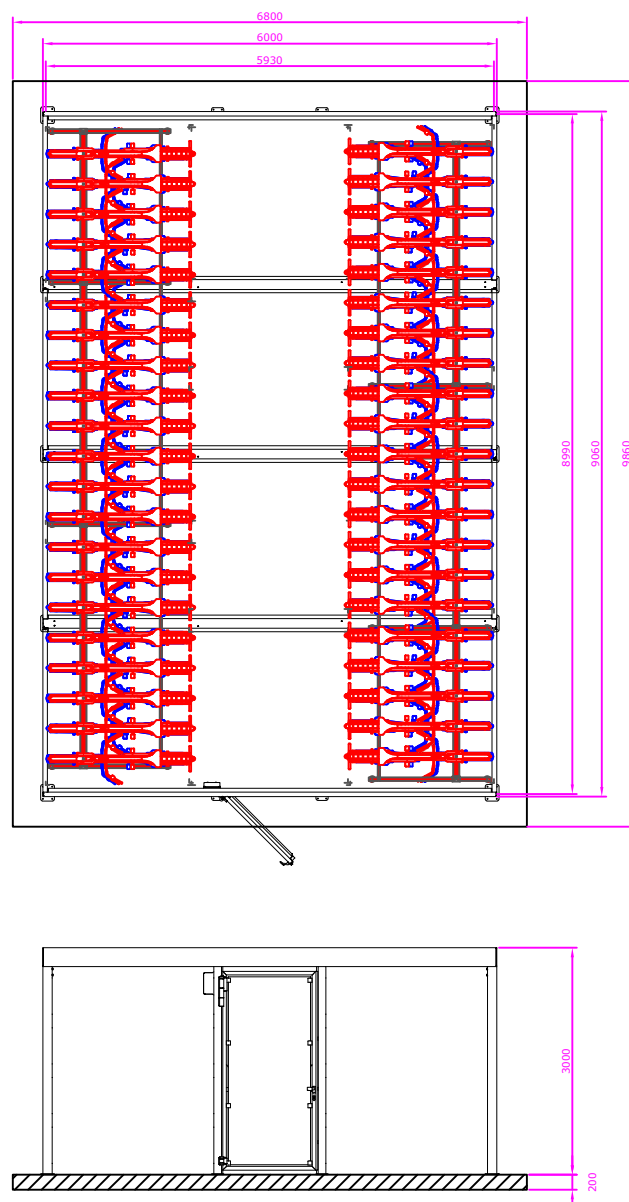

Indicazione per platea in calcestruzzo:

spessore della platea 20 cm; più ca. 40–50 cm attorno la struttura.


Qualità calcestruzzo C25/30; Rinforzo in acciaio qualità B450C con diametro 8mm S4, copriferro 3,5 mm; Classe ambientale XC2.

Maßstab 1:100

COPERTURA PORTABICICLETTE FAHRRADUNTERSTAND BICYCLE SHELTERS

ORIGINAL
euroform W[®]

MOD.785 + 64 CU

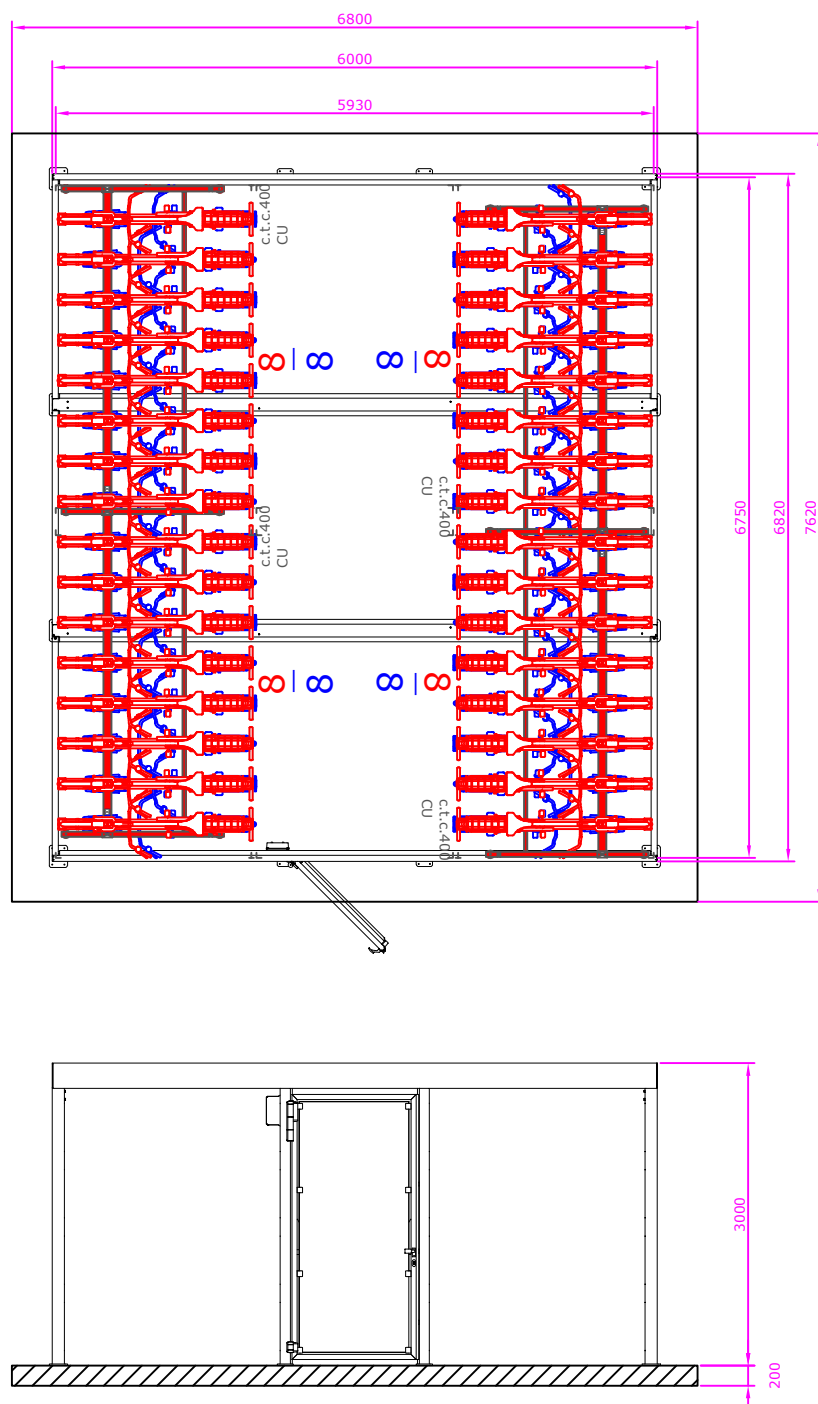

Indicazione per platea in calcestruzzo:

spessore della platea 20 cm; più ca. 40–50 cm attorno la struttura.


Qualità calcestruzzo C25/30; Rinforzo in acciaio qualità B450C con diametro 8mm S4, copriferro 3,5 mm; Classe ambientale XC2.

Maßstab 1:75

COPERTURA PORTABICICLETTE
FAHRRADUNTERSTAND
BICYCLE SHELTERS

ORIGINAL
euroform W[®]

MOD.775 + 32 2PU

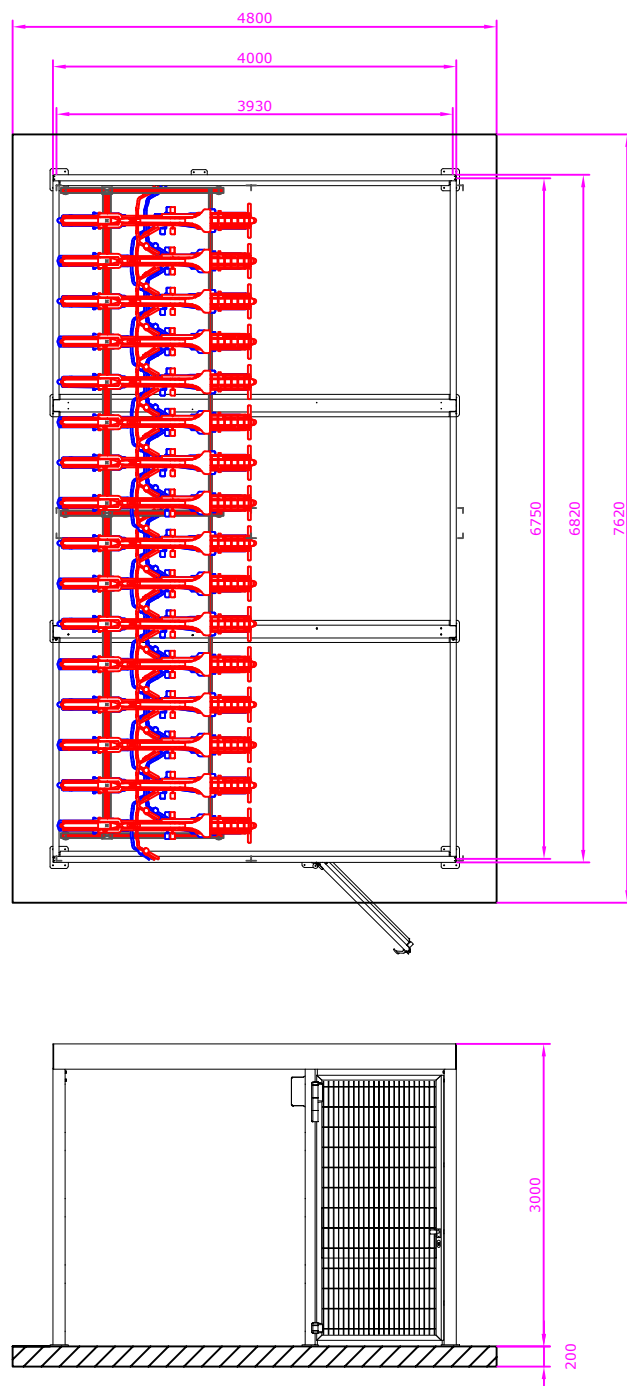

Indicazione per platea in calcestruzzo:

spessore della platea 20 cm; più ca. 40–50 cm attorno la struttura.


Qualità calcestruzzo C25/30; Rinforzo in acciaio qualità B450C con diametro 8mm S4, copriferro 3,5 mm; Classe ambientale XC2.

Maßstab 1:75

COPERTURA PORTABICICLETTE FAHRRADUNTERSTAND BICYCLE SHELTERS

ORIGINAL
euroform W[®]

MOD.785 + 84 CU

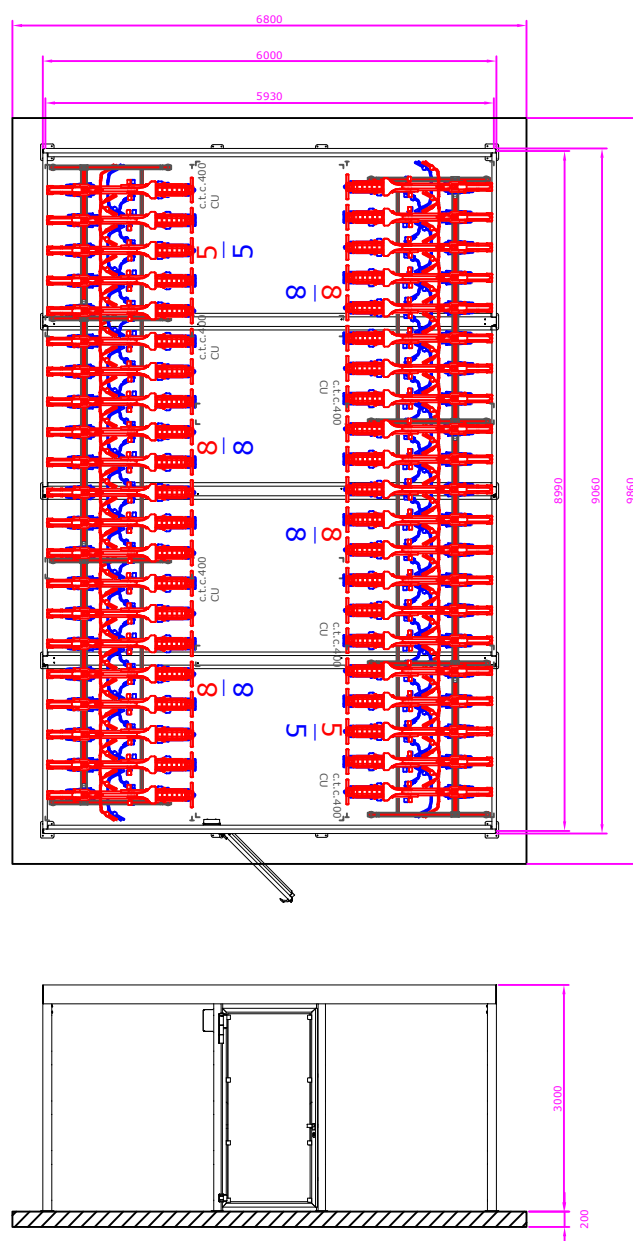

Indicazione per platea in calcestruzzo:

spessore della platea 20 cm; più ca. 40–50 cm attorno la struttura.


Qualità calcestruzzo C25/30; Rinforzo in acciaio qualità B450C con diametro 8mm S4, copriferro 3,5 mm; Classe ambientale XC2.

Maßstab 1:70

COPERTURA PORTABICICLETTE FAHRRADUNTERSTAND BICYCLE SHELTERS

ORIGINAL
euroform W[®]

MOD.775 + 32 CU

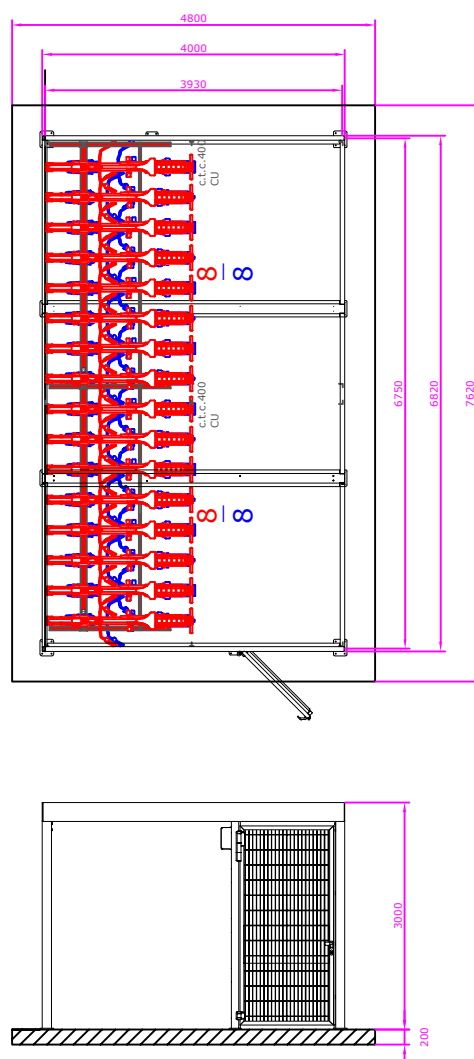

Indicazione per platea in calcestruzzo:

spessore della platea 20 cm; più ca. 40–50 cm attorno la struttura.


Qualità calcestruzzo C25/30; Rinforzo in acciaio qualità B450C con diametro 8mm S4, copriferro 3,5 mm; Classe ambientale XC2.

Maßstab 1:100

COPERTURA PORTABICICLETTE
FAHRRADUNTERSTAND
BICYCLE SHELTERS

ORIGINAL
euroform W[®]

MOD.775 + 20 2PU

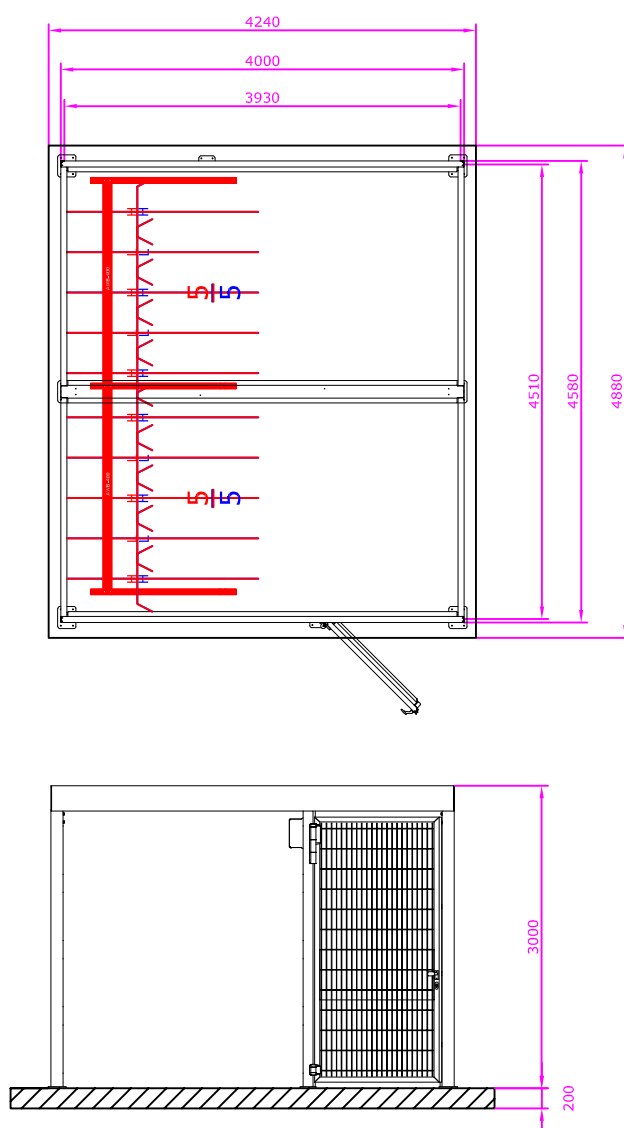

Indicazione per platea in calcestruzzo:

spessore della platea 20 cm; più ca. 40–50 cm attorno la struttura.


Qualità calcestruzzo C25/30; Rinforzo in acciaio qualità B450C con diametro 8mm S4, copriferro 3,5 mm; Classe ambientale XC2.

Maßstab 1:75

COPERTURA PORTABICICLETTE
FAHRRADUNTERSTAND
BICYCLE SHELTERS

ORIGINAL
euroform W[®]

MOD.785 + 108 2PU

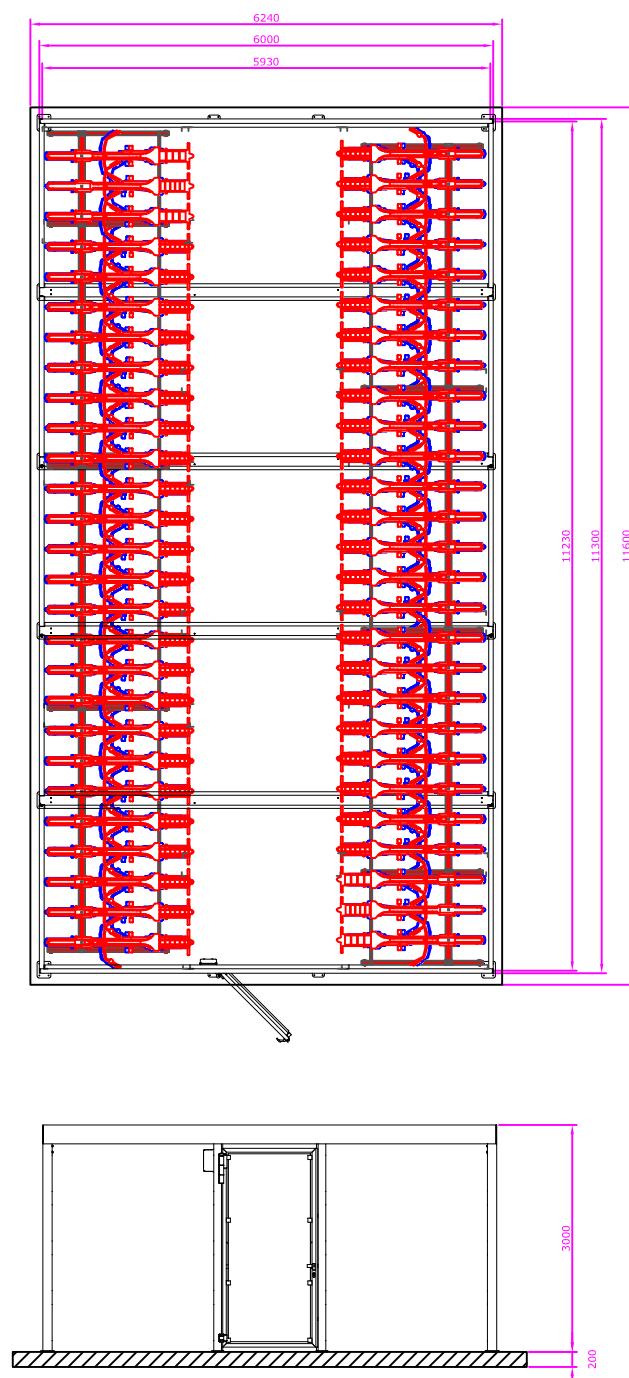

Indicazione per platea in calcestruzzo:

spessore della platea 20 cm; più ca. 40–50 cm attorno la struttura.



Qualità calcestruzzo C25/30; Rinforzo in acciaio qualità B450C con diametro 8mm S4, copriferro 3,5 mm; Classe ambientale XC2.

Maßstab 1:100

COPERTURA PORTABICICLETTE
FAHRRADUNTERSTAND
BICYCLE SHELTERS

ORIGINAL
euroform W[®]

MOD.785 Basamento

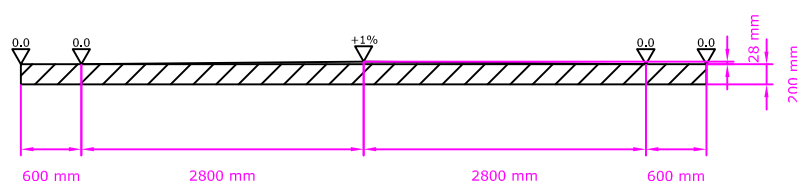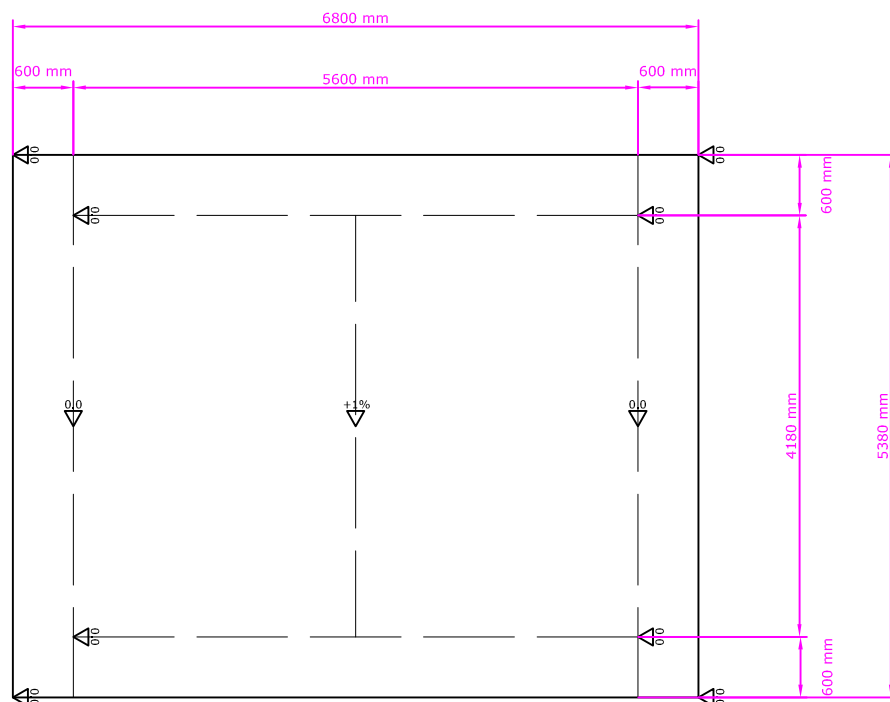

Indicazione per platea in calcestruzzo:

spessore della platea 20 cm; più ca. 40–50 cm attorno la struttura.



Qualità calcestruzzo C25/30; Rinforzo in acciaio qualità B450C con diametro 8mm S4, copriferro 3,5 mm; Classe ambientale XC2.

Maßstab 1:75

COPERTURA PORTABICICLETTE FAHRRADUNTERSTAND BICYCLE SHELTERS

ORIGINAL
euroform W[®]

MOD.775 Basamento

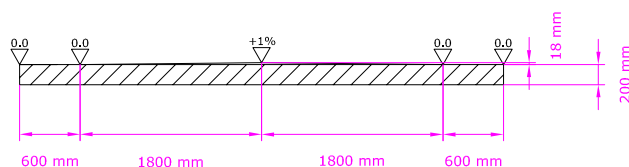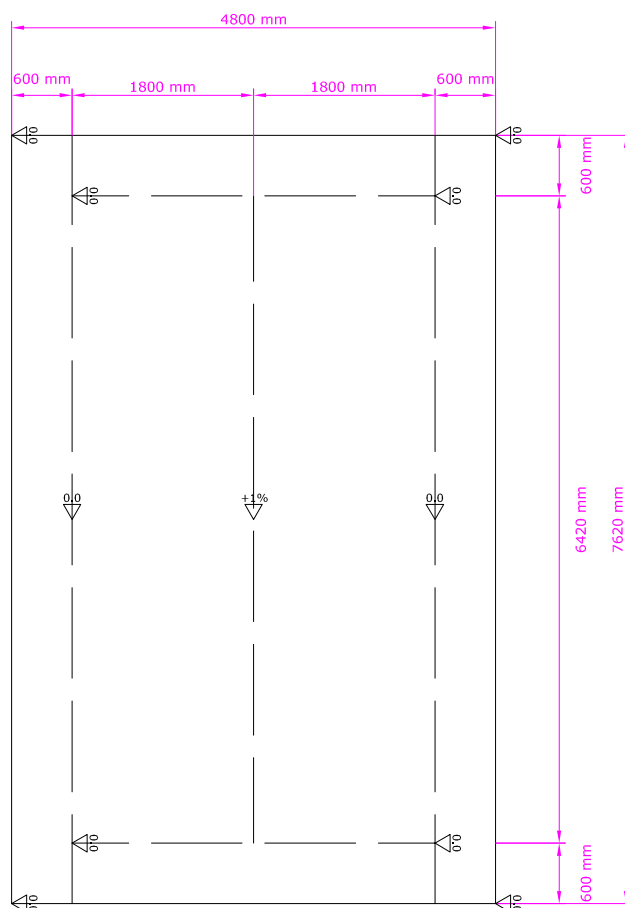

Indicazione per platea in calcestruzzo:

spessore della platea 20 cm; più ca. 40–50 cm attorno la struttura.

Qualità calcestruzzo C25/30; Rinforzo in acciaio qualità B450C con diametro 8mm S4, copriferro 3,5 mm; Classe ambientale XC2.

Maßstab 1:75